


INSTRUCTIONS

d'installation des panneaux miroirs


Le panneau miroir peut être installé en tant que produit autonome ou intégré dans plafond tendu.

Options de fixation:

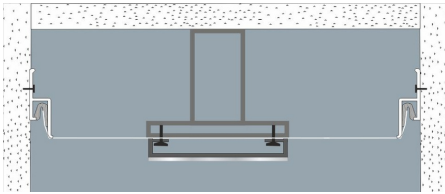


Option 1: Fixation sur la surface

- le panneau miroir peut être installé sur la surface du mur ou du plafond en utilisant des trous technologiques à l'arrière du panneau.
- lors de l'installation sur la surface du plafond tendu, il est nécessaire de fixer préalablement une plaque de montage (non incluse) au niveau du profil de plafond tendu. Aux points de fixation à la plaque de montage on colle sur plafond tendu des anneaux thermiques de diamètre approprié. Fixation de vis autotaraudeuses à travers le plafond tendu doit être effectuée uniquement dans un anneau thermique.
- après l'installation du panneau miroir, retirez le film de protection de surface miroir. Utilisation des gants est obligatoire!

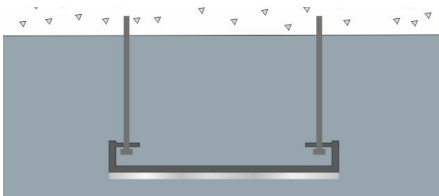


Option 2: Fixation suspendue

- le panneau miroir peut être installé au plafond sur des suspensions de câble de longueur standard jusqu'à 1.5 mètre.
- le panneau miroir peut être installé sur des suspensions de câble standard jusqu'à 1.5 mètres sous plafond tendu. Dans ce cas, les points de fixation des câbles sont sur le plafond principal ou sur la plaque de montage (non inclus). Le passage des câbles à travers le plafond tendu est effectué à l'aide des anneaux thermiques de diamètre 10 mm.
- après l'installation du panneau miroir, retirez le film de protection de surface miroir. Utilisation des gants est obligatoire!

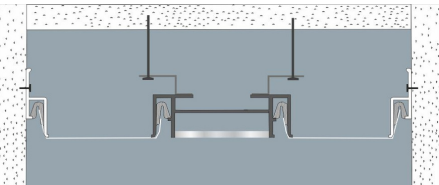

Option 3: Fixation encastrée : panneau rectangulaire

- le panneau miroir encastrée rectangulaire s'intègre dans le plafond tendu. Le panneau est livré prêt à l'emploi avec un profil pour plafond tendu installé préalablement.
- le panneau se fixe au plafond principal à l'aide d'équerres de montage au niveau du plafond tendu.
- le plafond tendu doit être commandé avec une tension de 10%, ce qui évite l'apparition des plis du plafond tendu aux angles du panneau.
- après l'installation du panneau miroir, retirez le film de protection de surface miroir. Utilisation des gants est obligatoire!

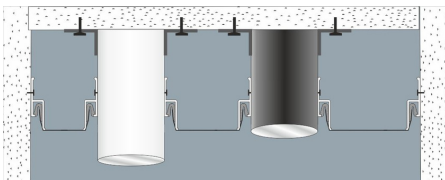

Option 4: Fixation encastré : panneau arrondi

- le panneau miroir encastré arrondi s'intègre dans le plafond tendu. Panneau est livré prêt à l'emploi avec un profil pour plafond tendu installé préalablement.
- le panneau miroir peut être intégré au niveau du plafond tendu ainsi que le dépasser, si cela est nécessaire par une conception. Cette option est stipulée lorsque commande de structure.
- le panneau de miroir est installé de manière à correspondre aux niveaux de plafond tendu et profil sur le panneau.
- après l'installation du panneau miroir, retirez le film de protection de surface miroir. Utilisation des gants est obligatoire!

Attention! Le travail avec une surface miroir doit être effectué avec soin, on doit éviter de frapper des côtés extérieurs et intérieurs de la feuille miroir. Cela peut entraîner des dommages de surface et la distorsion de la réflexion! Si nécessaire, la surface du miroir peut être nettoyée avec des produits de nettoyage de vitres sans utilisation de matériaux abrasifs.

info@sarosest.com

+372 3566320

www.sarosest.com

www.sarosligh.com

**SAROS
DES)GN**